





Használati útmutató REX LIGHT FHL-01 kültéri reflektorokhoz

Üzembehelyezés:

1. A szerelést csak szakember végezze! Szerelés előtt áramtalanítson!
2. A lámpatest alján található szerelődoboz 4db rögzítőcsavarjának oldásával férhet hozzá a sorkapocshoz.
3. A dobozban található tömszelencét rögzítse a számára kialakított lyukba.
4. Vezessen át egy vezetékét (min. H07VV-F 3x1mm²) a tömszelencén és a vezetékszorító kengyelen.
5. A vezeték ereit a következő módon kösse a sorkapocsba:



- 6a. Előtéttel és gyújtóegységgel működtethető fényforrások esetén ezen alkatrészeket a szerelődobozban található szerelőlapra rögzítheti. Ez után csatlakoztassa a reflektor foglatának vezetékeit a következő ábra szerint:

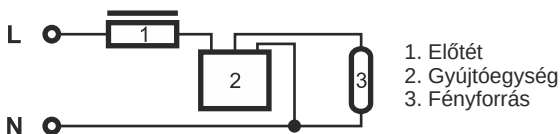

- 6b. Amennyiben előtét és gyújtóegység nélkül működtethető fényforrással kívánja a reflektort használni, a foglat vezetékeit csatlakoztassa a sorkapocs L és N kivezetéseihez. Ezután a tápvezetékét rögzítse a szorító kengyellel.
7. A lámpatestet a mozgatható tartókonzolon átvezetett csavarokkal rögzítheti a kívánt helyre. A lámpatest dőlésszögét a védősapkák eltávolítása után a konzolt tartó csavarok oldása után állíthatja be, majd rögzítse azokat és helyezze vissza a védősapkákat.
 8. Az izzót a lámpatest felső részén található két csavar oldása és az előlő rész lehajtása után tudja a foglatba tekerni. Ezután zárja újra a lámpatestet és húzza meg a csavarokat.

Főbb műszaki paraméterek:

Feszültség:	220-240V ~ 50Hz
Névleges teljesítmény:	max. 400W
Foglat típusa:	E40
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettség:	IP65



Importálja:
MIXVILL KFT. 4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.
Tel.: +36-52-533-300, Fax: +36-52-533-301
www.mixvill.hu • mixvill@mixvill.hu

Származási hely: Kína

