

KO-6




2 csatornás, 7 napos időzítők



Az aktuális verziónak megfelelően a helyi idő, valamint a téli/nyári időszámítás beprogramozásra került.


⚠ Biztonsági információk!

A csatlakoztatást és beüzemelést csak képzett villamossági szakember végezheti!
A terméken történő bármilyen beavatkozás, vagy módosítás a garancia elvesztéséhez vezethet.
Vegye figyelembe az országára vonatkozó helyi és biztonsági előírásokat.

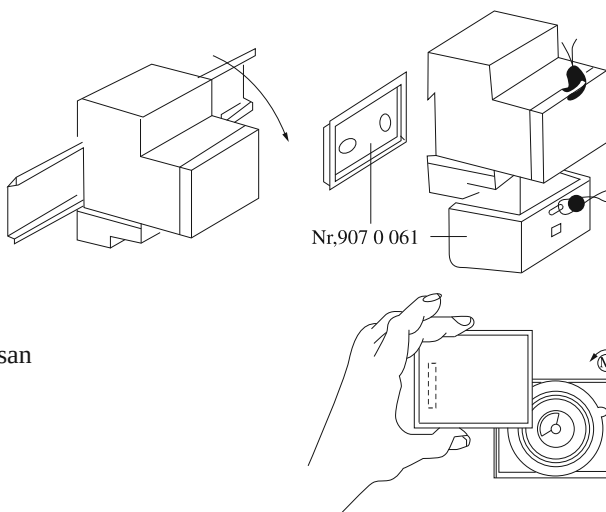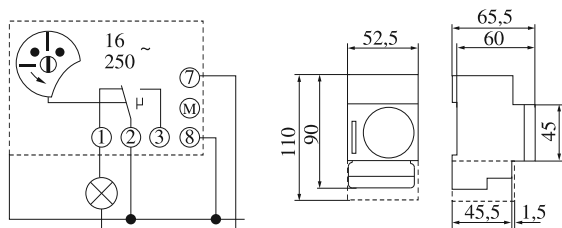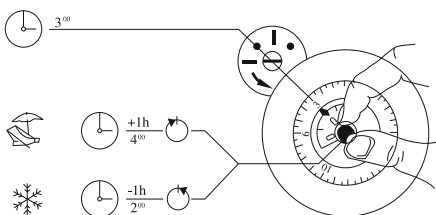


Nr.907 0 061

Manuális vezérlés ki/be (Felülíró vezérlés)

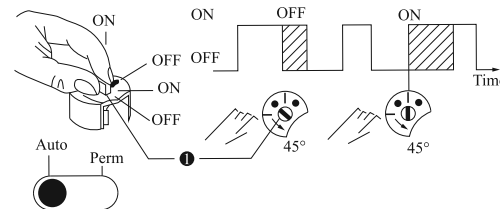

Automatikus vezérlés ki/be

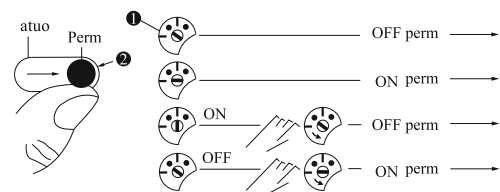

Fordítsa el az 1-es iránygombot a nyíl irányába, 1 egységgel.

A manuális vezérlés automatikusan törlődik a következő automatikus program-elem lefutásakor.

Fordítsa a 2-es iránygombot a nyíl irányában a PERM állásba.




Az állandó ki/be üzemmód most már beállítható.

A gomb AUTO állásba történő kapcsolása esetén az állandóság kikapcsol.

A választott üzemmód a következő automatikus-program elem lefutásáig érvényben marad.

Bármikor, azonnali beavatkozás lehetséges a manuális vezérlés alkalmazásával.

(Lásd előző eset)

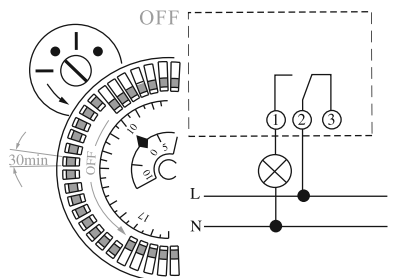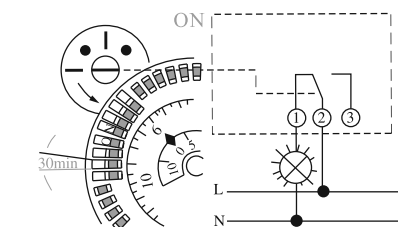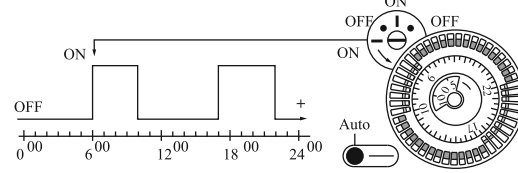

A készülék az európai normák szerint 73/23/EEC, valamint a 89/336/EEC szerint működnek.

Ha a készüléket más gyártótól származó készülékekkel együtt használja, ügyeljen arra, hogy a teljes installáció nem okoz rádió-interferenciát.

A quartz-mechanika működése automatikusan indul a feszültség megjelenése után.

A teljes (energia hatékony) üzemi állapot 3 nap után áll be.