




Használati útmutató REX LIGHT HL-18 és HL-16 kültéri reflektorokhoz

Üzembehelyezés:

1. A szerelést csak szakember végezze! Szerelés előtt áramtalanítson!
2. A lámpatest szélén található 3db szárnyas rögzítőanya oldásával férhet hozzá a sorkapocshoz.
3. Vezessen át egy vezetékét (min. H07VV-F 3x1mm²) a lámpatest felső részén található tömszelencén és a vezetékcszorító kengyelen.
4. A vezeték ereit a következő módon kösse a sorkapocsbá:



5a. Előttét és gyújtóegységgel működtethető fényforrások esetén ezen alkatrészeket a szerelődobozban található szerelőlapra rögzítheti. Ez után csatlakoztassa a reflektor foglalatának vezetékeit a következő ábra szerint:

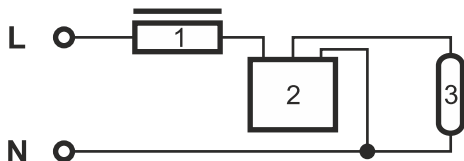

1. Előtét
2. Gyújtóegység
3. Fényforrás

5b. Amennyiben előtét és gyújtóegység nélkül működtethető fényforrással kívánja a reflektort használni, a foglalat vezetékeit csatlakoztassa a sorkapocs L és N kivezetéseihez. Ezután a tápvezetékét rögzítse a szorítókeggyellel.

6. A lámpatestet a mennyezetre lánccal erősítheti, melyet a lámpatest tetején található függesztőszemhez rögzítsen. A szemet jól húzza meg!

7. A lámpatest ernyőjét rögzítse a mellékelt csavarokkal a lámpatesthez.

8. Tekerje be az izzót a foglalatba.

9. Rögzítse a búrát az ernyőhöz.

Főbb műszaki paraméterek:

Feszültség:	220-240V ~ 50Hz
Névleges teljesítmény:	HL-18: max. 400W HL-16: max. 250W
Foglalat típusa:	E40
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettség:	HL-18: IP54 HL-16: IP23

Importálja:

MIXVILL KFT. 4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.

Tel.: +36-52-533-300, Fax: +36-52-533-301

www.mixvill.hu • mixvill@mixvill.hu

Származási hely: Kína



MIXVILL
VILÁGOSÍTÁSI MŰVEKIPÉSZ

HL-16 250W
HL-18 400W



A lámpatest a következő energiasztályú égőkkel tud működni:





874/2012

