


FAN FILTER INSTRUCTION

1. MOUNTING INSTRUCTIONS:

- 1) Cut the mounting hole in the enclosure (1) using the cut-out template inside the box.
 - 2) Remove the louvered cover (2) and the filter media (4) from the base (5), by using a screw-driver (4) in the slot provided on the edge of the cover.
 - 3) Insert the base (5) into the mounting hole.
- NOTE: the position "TOP" is marked on the base and on the louvered cover.
- 4) Clamp the elastic hooks on the two sides, the bottom and the top (7) by pushing on the base (5). In case of difficulty, lever on the elastic hooks by using a screw-driver (7).
 - 5) For a safer mounting of the base (5), it is possible to use the fixing kit (9) provided inside the packaging.
 - 6) Put the filter media (3) in the louvered cover (2) and then insert them into the base (5).

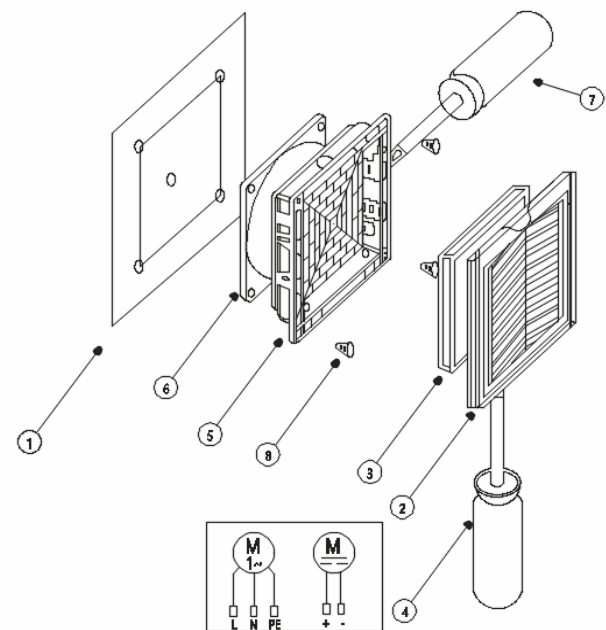

2. ELECTRICAL CONNECTION:

The feed voltage and frequency must be according to the rated values stated on the name plate.


The electrical connection must be carried out according to the local norms and safety regulations which govern the use of electrical material.

Electrical connection and repairs must be carried out by qualified personnel only.

3. CLEANING AND SUBSTITUTION OF THE FILTER MEDIA:


The filter media can be cleaned by rinsing, spraying or beating. The frequency with which the media must be substituted depends on the amount of dust accumulated and on the operating period.

NOTE: an unclean filter media reduces the efficiency of the fan-filter causing sufficient or finally a total lack of ventilation.

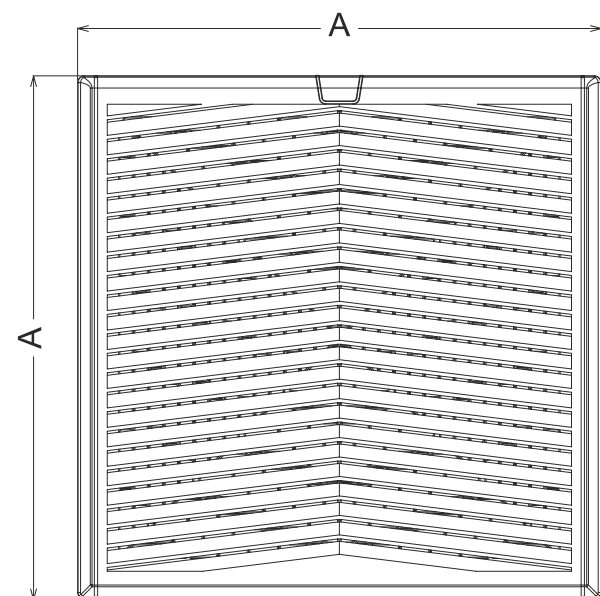

A(mm)	Cut-Out Size(mm)
120	92x92
152	124x124
204	177x177
255	223x223
323	291x291


4. BACK SIDE AND SCREW HOLE DRAWING:

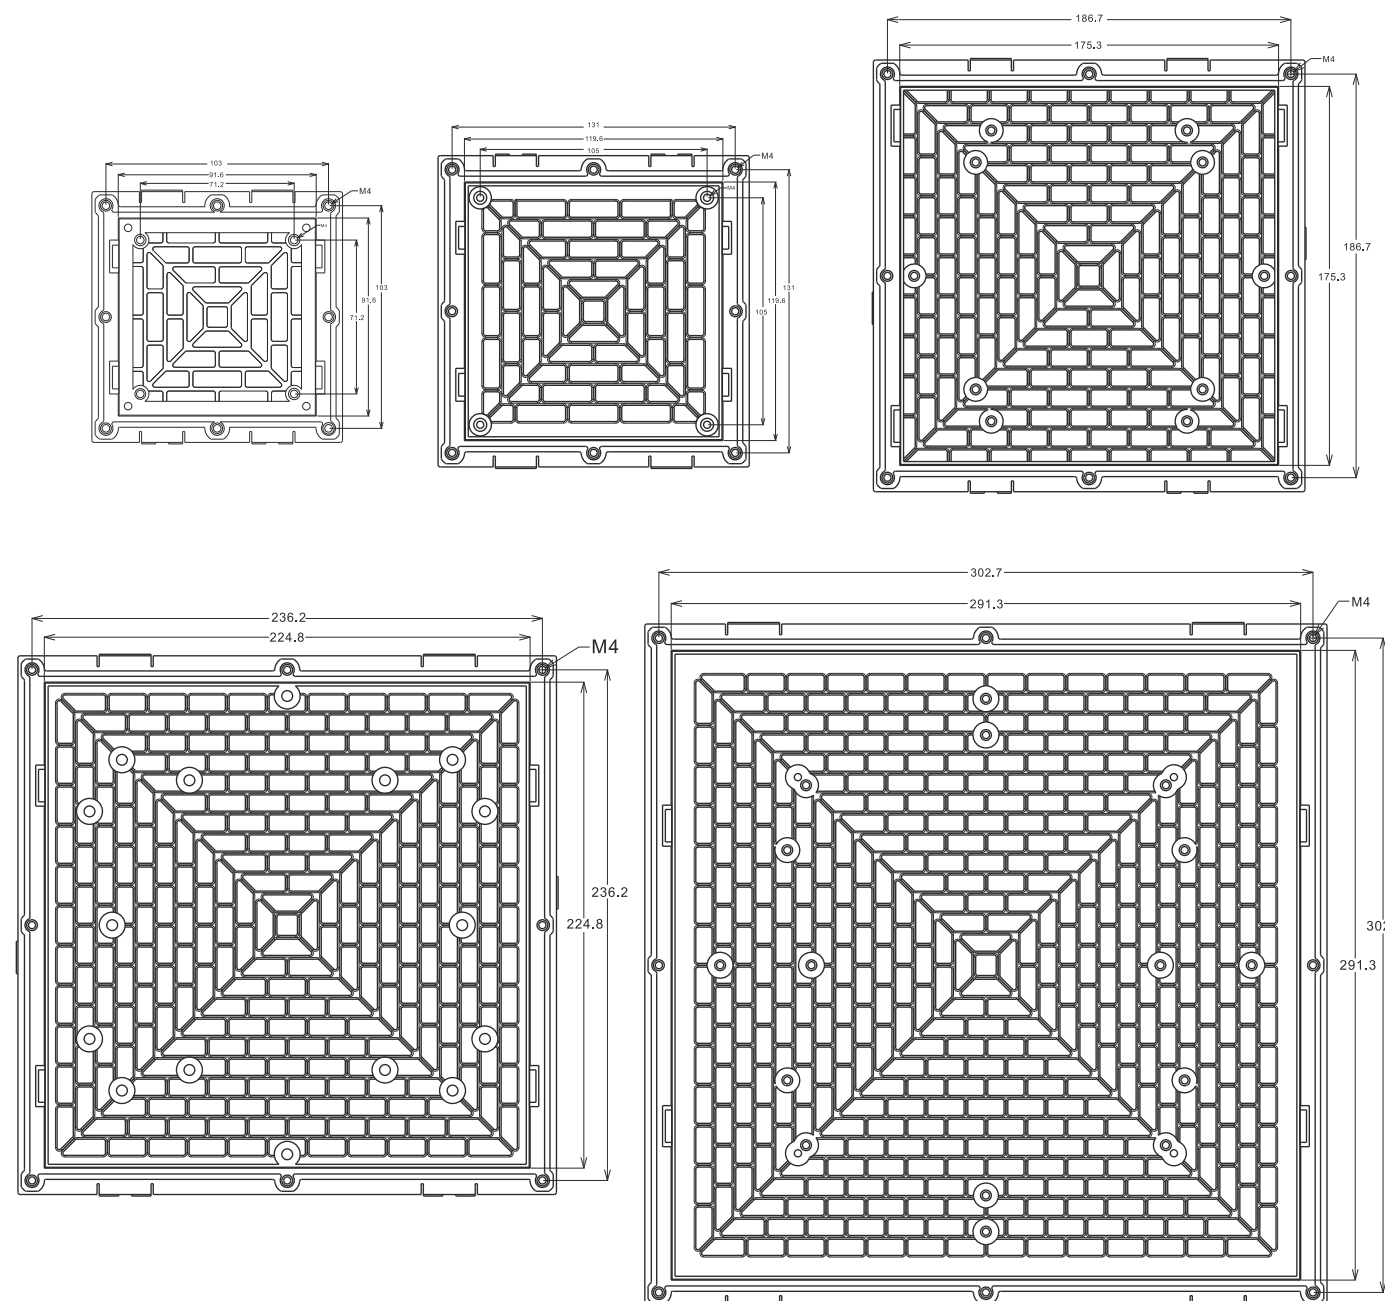

Ventilátor szűrő használati útmutató


1. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

- 1) Vágja ki a szerelési nyílást a szekrényen, használja a kivágási rajzot (1) (a dobozban).
 - 2) Távolítsa a rácsos fedelet (2) és a szűrőt (3) az alsó részről (5), egy csavarhúzó (4) segítségével a fedél szélén lévő nyílásnál.
 - 3) Illessze az alsó részt (5) a kivágott nyílásba.
- MEGJEGYZÉS: A felső rész helye az alsó részen és a rácsos fedélen is jelezve van.
- 4) Rögzítse az elasztikus kampókat a két oldalról, az aljáról és a felső részről az talp felé. Nehézség esetén csavarhúzó segítségével húzza meg az elasztikus kampókat.
 - 5) Az alsó rész (5) biztonságos felszereléséhez, ha lehet, használja a rögzítő készletet (9), megtalálja a csomagban.
 - 6) Helyezze a szűrőt a rácsos fedélbe, majd helyezze a fedelet az alsó részre.

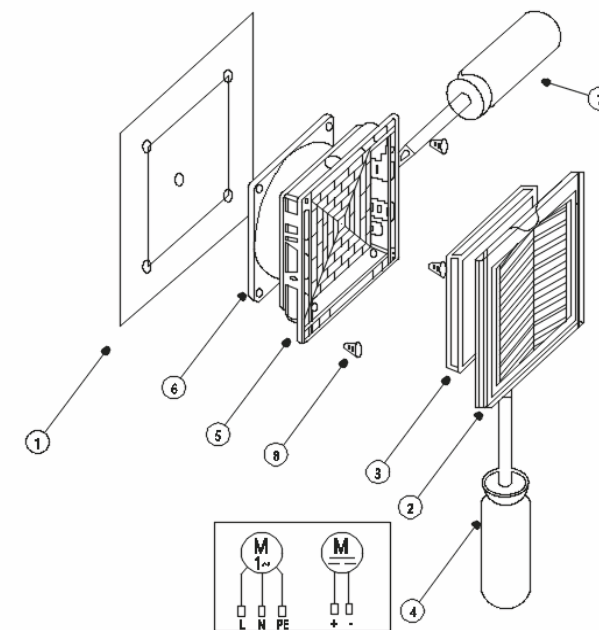

2. ELEKTROMOS BEKÖTÉS:

- A betáplálás feszültségnek és frekvenciának meg kell felelnie az adattáblán feltüntetett névleges értékeknek.
- Az elektromos bekötést és anyaghasználatot a helyi normák és biztonsági előírások szerint kell végrehajtani.
- ### 3. TISZTÍTÁS ÉS SZÜRŐ CSERE:
- A szűrőt tisztíthatja rázással, permetezéssel vagy kiporolással.
- A szűrő cseréjének gyakorisága a felhalmozódott por mennyiségétől és a működési periódusoktól függ.
- MEGJEGYZÉS: Az elhasznált szűrő csökkenti a ventilátor hatékonyságát, ami a megfelelő vagy végül teljes szellőzés hiányát okozhatja.
- ### 4. HÁTOLDAL ÉS CSAVAR LYUKAK RAJZA:

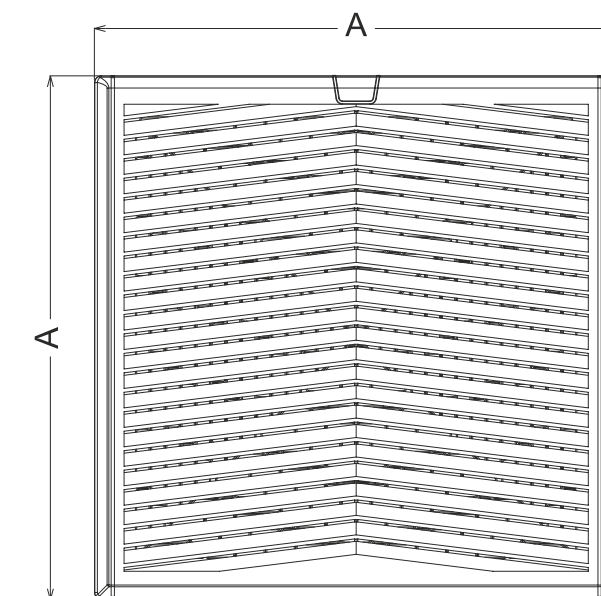

A oldal (mm)	Kivágási méret (mm)
120	92x92
152	124x124
204	177x177
255	223x223
323	291x291

4. HÁTOLDAL ÉS CSAVAR LYUKAK RAJZA:

