

Technikai paraméterek / Technical parameters

Bemeneti feszültség / Input voltage:

AC230V, 50/60Hz

Foglalat / Socket: **G13 2pin**

Fényáram / Lumens: **160lm/W**

Sugárzási szög / Beam angle: **120°**

LED chip: **SMD 2835**

Anyaga / Material: **PC**

Méreték / Dimensions:

- **9W: Ø26x590mm**

- **18W: Ø26x1199mm**

- **22W: Ø26x1499mm**

CRI > 80

Élettartam / Life span: **25.000h**

Villogás mentes / Flicker free

Garancia / Warranty: **2 year**

Felhasználás / Environment: **beltér / indoor**

Üzemeltetési hőmérséklet / Operating Temperature: **-25...+45°C**

Üzemeltetési páratartalom / Operating Humidity: **50-70%**

Tárolási hőmérséklet / Storage Temperature: **25...35°C**

Tárolási páratartalom / Storage Humidity: **50-70%**

Megfelelőség / Standard: **CE, RoHS**

Típusok / Types:

PF>0,5

FC160960053 9W 60cm 3000K 1440lm

FC160960054 9W 60cm 4000K 1440lm

FC160960056 9W 60cm 6000K 1440lm

FC161812053 18W 120cm 3000K 2880lm

FC161812054 18W 120cm 4000K 2880lm

FC161812056 18W 120cm 6000K 2880lm

FC162215053 22W 150cm 3000K 3520lm

FC162215054 22W 150cm 4000K 3520lm

FC162215056 22W 150cm 6000K 3520lm

Bekötés


- Csatlakoztassa a fázist az egyik foglalat egyik bekötési pontjára, majd a nullát a másik foglalat egyik bekötési pontjára az alábbi ábra alapján.
- A két foglalat másik bekötési pontjait, kösse össze

Wiring


- Connect Live Wire to the Pin of One of the End Cap and Natural Wire to Another Cap per Diagram
- Connect the other pins of both end caps.

230V AC

N L






Példa / example: OMU PPU IP65

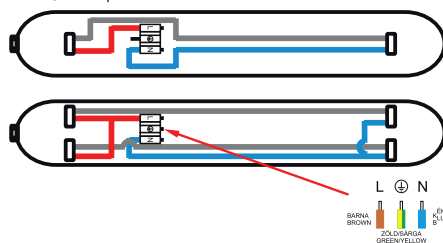

A szerelést csak képzett szakember végezze!
Szerelés előtt áramtalanítson!

Installation can be only done by
skilled professionals!

Disconnect mains before installation!

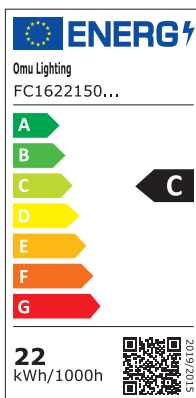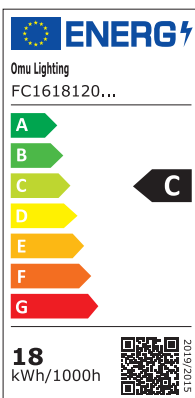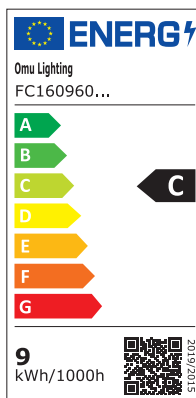

Importőr / importer: MIXVILL Kft. HUNGARY
H-4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.
Származási hely: Kína Made in China

