


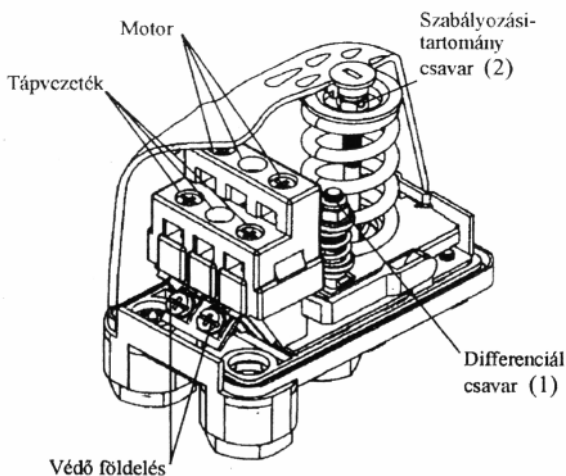


Beállítás

1. Teljesen lazítsa le a differenciál csavart (1)
2. A szabályozási tartomány csavarral (2) állítsa be a kívánt bekapcsolási nyomást
3. Ezután a differenciál csavarral (1) állítsa be a kívánt kikapcsolási nyomást

A készüléket csak arra hivatott, villamos szakember üzemelheti be!

Szabályozási tartomány:

PM-5 PT-5

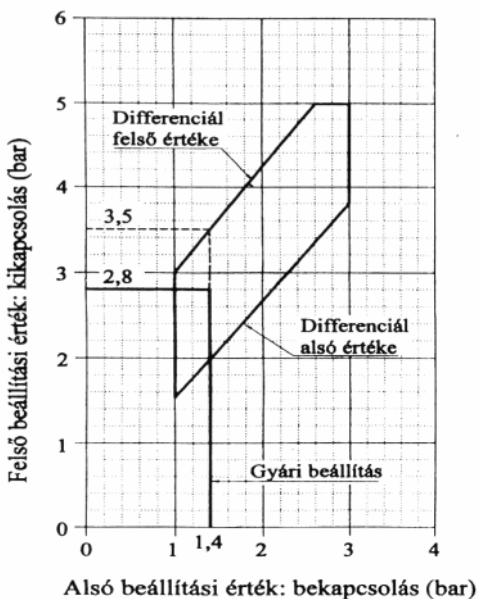

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PM-5 – PT-5 nyomáskapcsoló

PM-5 - egyfázisú PT-5 - háromfázisú

Felhasználás: Házi vízellátók

Működés: A megszakító önműködően szabályozza az elektromos szivattyú működését a hitelesen beállított értéknek megfelelően: a beállított minimális hiteles értéknek az érintkezők zárása és a motor beindítása felel meg, a maximális érték elérése pedig meghatározza az érintkezők nyitását és a motor leállítását.

Műszaki jellemzők:

Mechanizmus: horganyzott fém érintkezők együttese.

Csatlakozóház: műanyag Az elektromos érintkezők elkülönítve, a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Bekötés: nyomólemezes csavarok (M4x8)

Elektromos érintkezők: sárgaréz ötvözet Ag-Ni bevonattal.

Membrán: NBR gumi

Burkolat: fekete ABS.

Bekötőelem: szakadás gátló kábelprés két változatban

1. max. Ø11,5 mm (HO7 RN-F 3x1-es kábel)

2. max. Ø14,5 mm (HO7 RN-F 3x1,5-ös kábel.)

Csatlakozó menet: G 1/4" belső.

Technikai adatok:

Szabályozási tartomány: 1-5 bar

Gyári beállítás: 1,4 bar (érintkezők zárnak)

2,8 bar (érintkezők nyitnak)

Névleges áramerősség: 16 A (ellenállás terhelés)

10 A (indukciós terhelés)

Névleges feszültség: PM-5 250V PT-5 500V

Maximális hőmérséklet: 55 °C

Védelem: IP 44

Forgalmazza:

MIXVILL Kft.

4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.

www.mixvill.hu • mixvill@mixvill.hu

Tel.: +36-52-533-300

Fax: +36-52-533-301

Származási hely: EU

A termék az ide vonatkozó (EEC European Directive 93/68) európai uniós szabványoknak megfelelően készült.

Nemzetközi minősítések:



DEMKO, Denmark

NEMKO, Norway



MEE, Hungary



CSA, Canada



SEMKO, Sweden



TÜV, Germany



SETI, Finland



UL, United States of America