

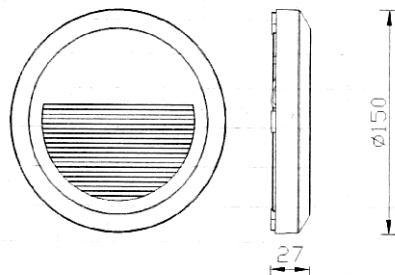


	Meleg fehér VT-1314, 1319	Természetes fehér VT-1318
Lumen (lm)	50 lm	60 lm
Színhőmérséklet	3000K	4000K
CRI	>80	
Led típusa	SMD Led	
Sugárzási szög	55°	
Hányatlási arány	Kevesebb mint 3% 1000 munkáórán belül	
Total teljesítmény	2 W	
Élettartam (órák)	>30000 Óra	
Magas feszültségű teszt	500V AC/1perc	
LED paraméterek		
Világítási hatékonyság	100LM/W	
Chip mennyiség	16 db	
Sorosan-párhuzamosan	16C1B	
Feszültség	46-49V	
Áram	30 mA	
Tápegység paraméterek		
Bemeneti paraméter:	100~240V AC, 50/60Hz	
Teljesítmény	0,45	
Kimeneti paraméter	30 mA, 30-80V	
Szerkezeti paraméter		
Anyag	PC	
Méret	d150xmm	
Védelmi érték	IP65	
Környezeti paraméter:		
Üzemi hőmérséklet	-25°C ~ 50 °C, 10% ~ 90% R.H.	
Tárolási hőmérséklet	-30 °C ~ 85 °C, 0% ~ 95% R.H.	

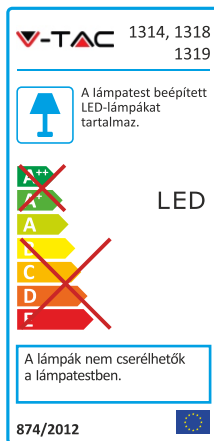


Forgalmazza:
Mixvill Kft. HUNGARY H-4002 Debrecen, Domokos Márton út 3. Tel.: +36 52/533-300,
Szarmazási hely: PRC Made in PRC

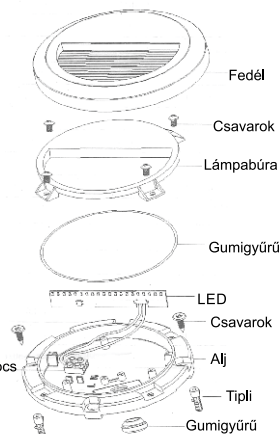

Felszerelési utasítás:

1. Kapcsolja le az áramot
2. Fúrjon lyukat a falba a lámpa méretében az 1.-es kép szerint
3. A 2.-es kép szerint helyezze be a tipliket a falba és illessze rá a lámpát
4. A 3.-as kép szerint kösse be az áramot (100-240V), helyezze fel a lámpabúrát és a fedelet.
5. Kapcsolja vissza az áramot amennyiben megbizonyosodott róla, hogy

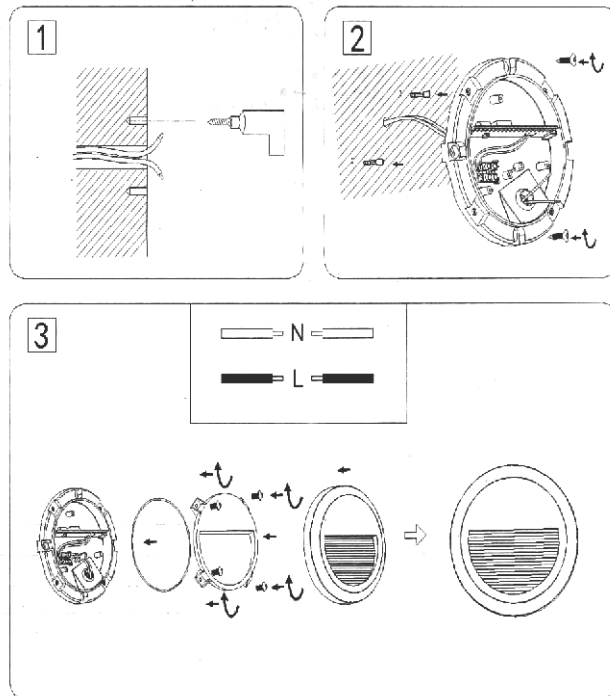

Forgalmazza:
Mixvill Kft. HUNGARY H-4002 Debrecen, Domokos Márton út 3. Tel.: +36 52/533-300,
Szarmazási hely: PRC Made in PRC

