

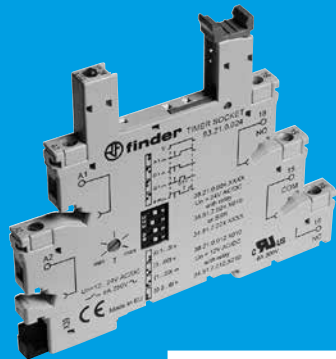
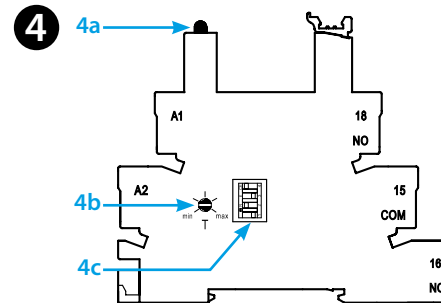
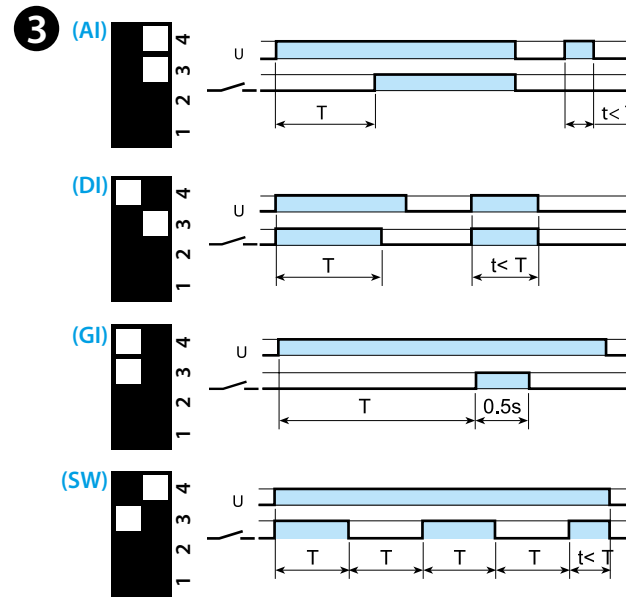


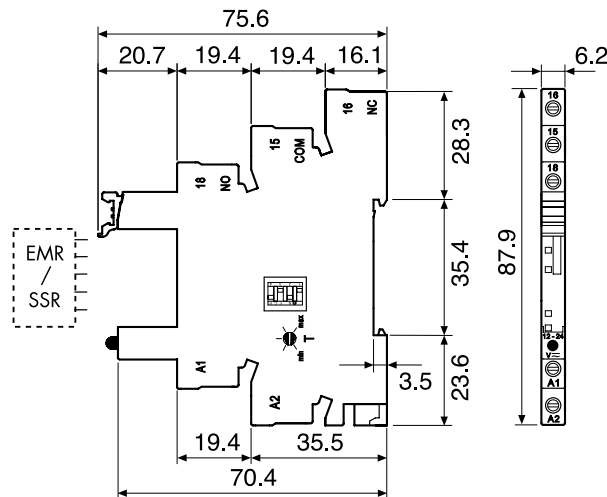

93.21

	93.21.0.024.0000 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max} (0.8 - 1.1) U_N$
	*(-40...+70)°C
IP20	

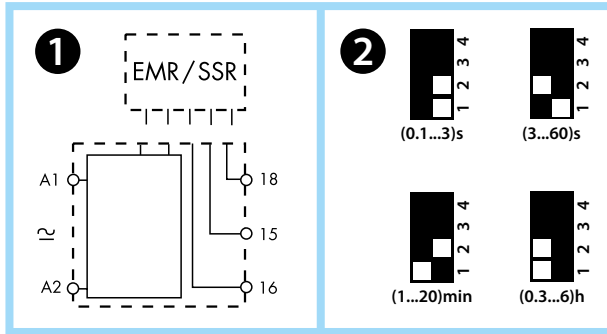

5	5a	5b	5c	5d
A	1 CO 6 A	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
	1 CO 6 A	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
B	1 NO 2 A 24 V DC	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.21.0.024
	1 NO 2 A 240 V AC	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.21.0.024

MAGYAR

93.21

A 34-es SOROZATÚ RELÉK IDŐFUNKCIÓS FOGLALATA

1 BEKÖTÉSI RAJZ

2 IDŐTARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSA

3 FUNKCE

U Napájení
Spínací kontakt

AI Meghúzás késleltetésű relé

DI Bekapcsolást törölő relé

GI Impulzusadó (0,5 s) relé késleltetéssel

SW Villogó relé, szimmetrikus, impulzusindítással

4 4a LED

- nem világít: relé KI (fesz kikapcs.)

- nem világít: fesz. BE, időzítés folyamatban, relé KI

- foly. világít: fesz. BE, relé BE

4b Időbeállítás potenciométere

4c Dip kapcsoló: időtartomány és funkció kiválasztása

5 KOMBINÁCIÓK

A ELEKTROMECHANIKUS RELÉ (EMR)

B OPTOCSATOLÓ (SSR)

5a Időfunkciós foglalat relével

5b Vezérlő feszültség

5c Relétípus

5d Időfunkciós foglalat típusa

MEGJEGYZÉS

Bár az időfunkciós foglalatok 12 V AC/DC és 24 V AC/DC vezérlőfeszültséggel működnek, ha a vezérlőfeszültség 12 V AC vagy 12 V DC, akkor a foglalatba dugaszolt relé tekercse 12 V DC-s, ha a vezérlőfeszültség 24 V AC vagy 24 V DC, akkor a relé tekercse 24 V DC vagy az SSR relé bemenete 24 V DC.

* (-40...+70)°C (EMR)

• (-40...+55)°C (SSR)