# OP936 MAGFÚRÓGÉP

## Összeszerelési utasítás

1.
A lágy ütközés be- vagy kikapcsolásához forgassa el az állítógyűrűt ¼ fordulattal. Nyomja az állítógyűrűt enyhén a hajtóműház felé. Ha az orsó és az állítógyűrű egymás mellett vannak, a lágy ütközés aktiválódik.*

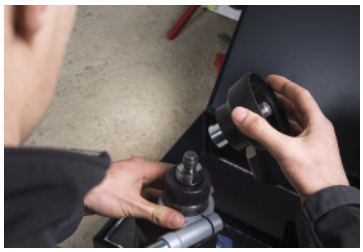

2.
Csavarozza fel a szívóegységet.

3.
A középfúró behelyezése.

4.
Csavarja ki a megfelelő fúróhegyet.

5.
A porszívó csatlakoztatása.



Lágy ütés aktiválva



Lágy ütés deaktiválva

*A lágy ütés 2,0 vagy nagyobb testsűrűségű anyagokhoz szükséges (pl. beton, mészhomoktégla). Ehhez speciális, lágy ütéshez alkalmas fúrófej szükséges.