


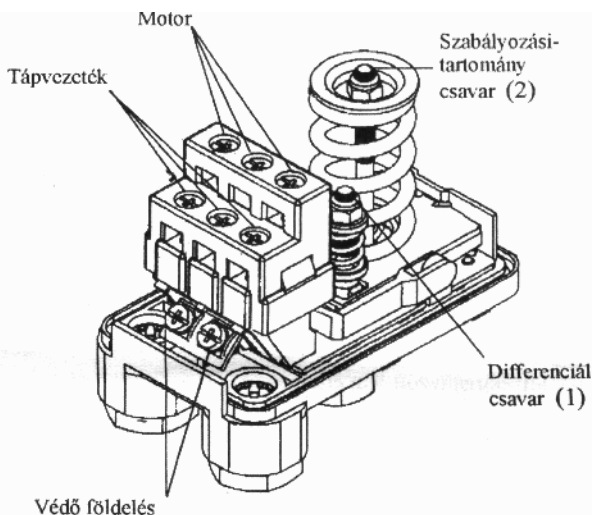

Védő földelés


Beállítás

1. Teljesen lazítsa le a differenciál csavart (1)
2. A szabályozási tartomány csavarral (2) állítsa be a kívánt bekapcsolási nyomást
3. Ezután a differenciál csavarral (1) állítsa be a kívánt kikapcsolási nyomást

A készüléket csak arra hivatott, villamos szakember üzemelheti be!

Szabályozási tartomány:

PM-12 PT-12

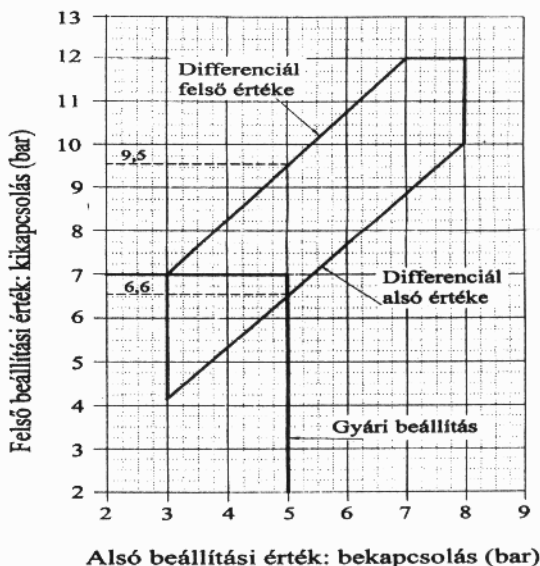

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PM-12 – PT-12 nyomáskapcsoló

PM-12 - egyfázisú PT-12 - háromfázisú

Felhasználás: Házi vízellátók

Működés: A megszakító önműködően szabályozza az elektromos szivattyú működését a hitelesen beállított értéknek megfelelően: a beállított minimális hiteles értéknek az érintkezők zárása és a motor beindítása felel meg, a maximális érték elérése pedig meghatározza az érintkezők nyitását és a motor leállítását.

Műszaki jellemzők:

Mechanizmus: horganyzott fém érintkezők együttese.

Csatlakozódoboz: nylon. Az elektromos érintkezők elkülönítve, a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Bekötés: nyomólemezes csavarok (M4x8)

Elektromos érintkezők: sárgaréz ötvözet Ag-Ni bevonattal.

Membrán: NBR gumi /nitrilic/ olajtaszító, textil betéttel.

Burkolat: fekete ABS.

Bekötőelem: szakadás gátló kábelprés két változatban

1. max. Ø11,5 mm (HO7 RN-F 3×1-es kábel)
2. max. Ø14,5 mm (HO7 RN-F 3×1,5-ös kábel.)

Csatlakozó menet: G 1/4" belső.

Technikai adatok:

Szabályozási tartomány: 3-12 bar

Gyári beállítás: 5 bar (érintkezők zárnak)

7 bar (érintkezők nyitnak)

Névleges áramerősség: 16 A (ellenállás terhelés)

10 A (indukciós terhelés)

Névleges feszültség: PM-12 250V PT-12 500V

Maximális hőmérséklet: 55 °C

Védelem: IP 44

Forgalmazza:

MIXVILL Kft.

4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.
www.mixvill.hu • mixvill@mixvill.hu

Tel.: +36-52-533-300

Fax: +36-52-533-301

Származási hely: EU

A termék az ide vonatkozó (EEC European Directive 93/68) európai uniós szabványoknak megfelelően készült.

Nemzetközi minősítések:



DEMKO, Denmark

NEMKO, Norway



TÜV, Germany

CSA, Canada

SEMKO, Sweden



SETI, Finland

UR, United States of America